

B2101, L2101, N2101

เป็นข้อต่อระหว่าง ท่ออ่อนกันน้ำกับม็อกซ์ หรือตู้สวิทช์บอร์ด ทำจากเหล็กหล่อ จึงแข็งแรงและทนทาน มีให้เลือก ทั้งแบบต่อตรง แบบงอ 90° และงอ 45° เหมาะที่จะใช้กับท่ออ่อนกันน้ำ A2066, A2067 และ A2017



TYPE B2101

Straight (180°)

IP66



คอนเนคเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำ

LF CONNECTOR (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE CONNECTOR)

ขนาดท่ออ่อน SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	C					
3/8"	11.0	27.0	38.1	21.3	NPT 1/2	55	50		
1/2"	15.0	34.9	39.7	21.3	NPT 1/2	65	50	IB103402	170.-
3/4"	20.0	42.1	41.3	26.7	NPT 3/4	105	20	IB103403	190.-
1"	25.0	47.6	52.3	33.4	NPT 1	165	15	IB103404	250.-
1 1/4"	33.5	57.9	60.5	42.2	NPT 1 1/4	245	10	IB103405	350.-
1 1/2"	38.0	62.5	68.3	48.3	NPT 1 1/2	370	8	IB103406	450.-
2"	50.0	76.0	80.5	60.3	NPT 2	545	5	IB103407	650.-
2 1/2"	61.0	98.0	100.0	73.0	NPT 2 1/2	1200			
3"	76.0	120.0	105.0	88.9	NPT 3	1800			
4"	100.0	146.0	110.0	114.3	NPT 4	2700			

TYPE L2101

90° Angle

IP66



คอนเนคเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำ 90°

LF CONNECTOR 90° (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE CONNECTOR)

ขนาดท่ออ่อน SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	C					
3/8"	11.0	27.0	43.0	47.0	NPT 1/2	100	30	IB103421	220.-
1/2"	15.0	34.9	47.0	53.0	NPT 1/2	140	30	IB103422	220.-
3/4"	20.0	42.1	55.0	60.0	NPT 3/4	225	15	IB103423	280.-
1"	25.0	47.6	61.0	77.0	NPT 1	330	8	IB103424	350.-
1 1/4"	33.5	57.9	75.0	81.0	NPT 1 1/4	500			
1 1/2"	40.0	62.5	85.0	100.0	NPT 1 1/2	750			
2"	50.0	76.5	105.1	110.0	NPT 2	1020			
2 1/2"	60.1	90.2	180.0	205.0	NPT 2 1/2	3180	1	IB103428	350.-
3"	75.1	114.3	200.0	235.0	NPT 3	4900			
4"	100.0	139.7	250.0	305.0	NPT 4	7750			

TYPE N2101

45° Angle

IP66



คอนเนคเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำ 45°

LF CONNECTOR 45° (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE CONNECTOR)

ขนาดท่ออ่อน SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	C					
3/8"	11.0	27.0	31.0	57.0	NPT 1/2	85	30	IB103441	220.-
1/2"	15.0	34.9	32.0	59.0	NPT 1/2	115	30	IB103442	220.-
3/4"	20.0	42.1	40.0	70.0	NPT 3/4	180	15	IB103443	280.-
1"	25.0	47.6	46.5	80.0	NPT 1	275	8	IB103444	350.-
1 1/4"	33.5	57.9	53.0	97.0	NPT 1 1/4	380			
1 1/2"	40.0	62.5	60.0	110.0	NPT 1 1/2	620			
2"	50.0	76.5	75.0	130.0	NPT 2	880			
2 1/2"	60.0	92.2	105.0	190.0	NPT 2 1/2	2220	1	IB103448	3,500.-
3"	76.0	114.3	120.0	220.0	NPT 3	3470			
4"	100.0	139.7	140.0	270.0	NPT 4	5650			

หมายเหตุ คอนเนคเตอร์ 3/8" (B2101, L2101, N2101) เกลียวเข้าม็อกซ์จะเป็นขนาด 1/2"



C 2101, E 2101, P 2101 เป็นข้อต่อระหว่างท่อ 2 ชนิด คือท่ออ่อนกันน้ำกับท่อตรงหรือท่อโค้ง เช่นท่อ RSC, IMC, EMT และ PVC (ท่อหนา, ท่อบาง และท่อ S-LON) ซึ่งล้วนแต่เป็นท่อแข็ง แต่มีปลายท่อที่แตกต่างกัน ข้อต่อทั้ง 3 แบบนี้จึงได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับท่อตรงแต่ละประเภทโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการติดตั้ง ทุกตัวทำจากเหล็กหล่อ จึงแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน



**TYPE C2101
Combination Coupling**

IP66



**แอล เอฟ อาร์ คูปลิง (ใช้ต่อระหว่างท่ออ่อนกันน้ำกับท่อหนา)
LFR COUPLING (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE RIGID COUPLING)**

ขนาดท่ออ่อน SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	C					
1/2"	15.0	34.9	39.7	12.5	NPT 1/2	60	50	IB103462	170.-
3/4"	20.0	42.1	41.3	14.0	NPT 3/4	100	50	IB103463	190.-
1"	25.0	47.6	52.3	17.5	NPT 1	160			
1 1/4"	33.5	57.9	60.5	18.0	NPT 1 1/4	300			
1 1/2"	40.0	62.5	68.3	21.5	NPT 1 1/2	400			
2"	50.0	76.0	80.5	24.0	NPT 2	500			
2 1/2"	61.0	92.2	100.0	33.5	NPT 2 1/2	1200			
3"	76.0	114.3	105.0	35.0	NPT 3	1800			
4"	100.0	139.7	110.0	38.0	NPT 4	2700			

**TYPE E2101 (EMT)
Combination Coupling**

IP66



**แอล เอฟ อี คูปลิง (ใช้ต่อระหว่างท่ออ่อนกันน้ำกับท่อบาง)
LFE COUPLING (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE EMT COUPLING)**

ขนาดท่ออ่อน SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	D				
1/2"	15.0	34.9	39.7	19.6	60	50	IB103482	170.-
3/4"	20.0	42.1	41.3	25.9	100	50	IB103483	190.-
1"	25.0	47.6	52.3	32.3	160			
1 1/4"	33.5	57.9	60.5	38.6	300			
1 1/2"	40.0	62.5	68.3	51.3	400			
2"	50.0	76.0	80.5	64.0	500			
2 1/2"	61.0	92.2	100.0	76.8	1200			
3"	76.0	114.3	105.0	-	1800			
4"	100.0	139.7	110.0	-	2700			

**TYPE P2101 (PVC)
Combination Coupling**

IP66



**แอล เอฟ พี คูปลิง (ใช้ต่อระหว่างท่ออ่อนกันน้ำกับท่อพีวีซี)
LFP COUPLING (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE PVC COUPLING)**

ขนาดท่ออ่อน SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	D				
1/2"	15.0	34.9	39.7	22.4	60	50	IB103492	170.-
3/4"	20.0	42.1	41.3	27.2	100	50	IB103493	190.-
1"	25.0	47.6	52.3	34.5	160			
1 1/4"	33.5	57.9	60.5	42.6	300			
1 1/2"	40.0	62.5	68.3	48.6	400			
2"	50.0	76.0	80.5	60.8	500			
2 1/2"	61.0	92.2	100.0	76.8	1200			
3"	76.0	114.3	105.0	90.0	1800			
4"	100.0	139.7	110.0	115.0	2700			



B 2102, L 2102 เป็นข้อต่อระหว่างท่ออ่อนกันน้ำกับบ็อกซ์หรือตู้สวิตช์บอร์ด ที่ฉีดจากเหล็กซิงค์ ผิวเรียบ เงางาม มีความคงทน แข็งแรง เหมาะสำหรับใช้กับท่ออ่อนกันน้ำ A2066, A2067, A2017 สามารถ สั่งซัพพลาย สั่งเกลียวพิเศษตามต้องการได้



TYPE B2102 Straight (180°)

IP66



คอนเนคเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำ LF CONNECTOR (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE CONNECTOR)

ขนาดท่อ SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	C					
3/8"	11.0	27.0	38.1	21.3	NPT 1/2	52	50	IB103501	90.-
1/2"	15.0	34.9	39.7	21.3	NPT 1/2	59	50	IB103502	100.-
3/4"	20.0	42.1	41.3	26.7	NPT 3/4	97	20	IB103503	140.-
1"	25.0	47.6	52.3	33.4	NPT 1	134	15	IB103504	180.-
1 1/4"	33.5	57.9	60.5	42.2	NPT 1 1/4	205	10	IB103505	280.-
1 1/2"	38.0	62.5	68.3	48.3	NPT 1 1/2	320	8	IB103506	360.-
2"	50.0	76.0	80.5	60.3	NPT 2	464	5	IB103507	480.-
2 1/2"	61.0	98.0	100.0	73.0	NPT 2 1/2	634	1	IB103508	900.-
3"	76.0	120.0	105.0	88.9	NPT 3	908	1	IB103509	1,280.-
4"	100.0	146.0	110.0	114.3	NPT 4	1326	1	IB103510	2,000.-

TYPE L2102 90° Angle

IP66



คอนเนคเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำ 90° LF CONNECTOR 90° (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE CONNECTOR)

ขนาดท่อ SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	C					
3/8"	11.0	27.0	43.0	47.0	NPT 1/2	80	30	IB103521	140.-
1/2"	15.0	34.9	47.0	53.0	NPT 1/2	92	30	IB103522	160.-
3/4"	20.0	42.1	55.0	60.0	NPT 3/4	127	15	IB103523	190.-

หมายเหตุ คอนเนคเตอร์ 3/8" (B2102, L2102) เกลียวเข้าม็อกจะเป็นขนาด 1/2"



C2102, E2102, P2102 เป็นข้อต่อระหว่างท่อ 2 ชนิด คือ ท่ออ่อนกันน้ำกับท่อตรงหรือท่อโค้ง เช่นท่อ RSC, IMC, EMT และ PVC ซึ่งล้วนแต่เป็นท่อแข็ง ย่อนตัวไม่ได้ โดยที่ข้อต่อทั้ง 3 อย่างได้ถูกออกแบบให้ใช้กับท่อแต่ละประเภท จึงเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และง่ายในการติดตั้ง



BODY
ตัวข้อต่อ



FERRULE
ปลอกใส่ท่ออ่อน



GRAND PACKING
ปลอกอัดแน่น



CAP NUT
หมวกล็อก



ท่ออ่อนกันน้ำ

TYPE C2102
Combination Coupling

IP66



แอล เอฟ อาร์ คูปลิง (ใช้ต่อระหว่างท่ออ่อนกันน้ำกับท่อหนา)
LFR COUPLING (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE RIGID COUPLING)

ขนาดท่ออ่อน SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	C					
1/2"	15.0	34.9	39.7	12.5	NPT 1/2	50	50	IB103562	100.-
3/4"	20.0	42.1	41.3	14.0	NPT 3/4	82	50	IB103563	140.-
1"	25.0	47.6	52.3	17.5	NPT 1	109	15	IB103564	180.-
1 1/4"	33.5	57.9	60.5	18.0	NPT 1 1/4	187			
1 1/2"	40.0	62.5	68.3	21.5	NPT 1 1/2	269			
2"	50.0	76.0	80.5	24.0	NPT 2	419			
2 1/2"	61.0	92.2	100.0	33.5	NPT 2 1/2	501			
3"	76.0	114.3	105.0	35.0	NPT 3	632			
4"	100.0	139.7	110.0	38.0	NPT 4	948			

TYPE E2102 (EMT)
Combination Coupling

IP66



แอล เอฟ อี คูปลิง (ใช้ต่อระหว่างท่ออ่อนกันน้ำกับท่อบาง)
LFE COUPLING (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE EMT COUPLING)

ขนาดท่ออ่อน SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	D				
1/2"	15.0	34.9	39.7	19.6 MM.	54	50	IB103582	100.-
3/4"	20.0	42.1	41.3	25.9 MM.	87	50	IB103583	140.-
1"	25.0	47.6	52.3	32.3 MM.	126	15	IB103584	180.-
1 1/4"	33.5	57.9	60.5	38.6 MM.	190			
1 1/2"	40.0	62.5	68.3	51.3 MM.	292			
2"	50.0	76.0	80.5	64.0 MM.	414			

TYPE P2102 (PVC)
Combination Coupling

IP66



แอล เอฟ พี คูปลิง (ใช้ต่อระหว่างท่ออ่อนกันน้ำกับท่อพีวีซี)
LFP COUPLING (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE PVC COUPLING)

ขนาดท่ออ่อน SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.				น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	D				
1/2"	15.0	34.9	39.7	22.4 MM.	56	50	IB103592	100.-
3/4"	20.0	42.1	41.3	27.2 MM.	89	50	IB103593	140.-
1"	25.0	47.6	52.3	34.5 MM.	127	15	IB103594	180.-
1 1/4"	33.5	57.9	60.5	42.6 MM.	194			
1 1/2"	40.0	62.5	68.3	48.6 MM.	284			
2"	50.0	76.0	80.5	60.8 MM.	428			
2 1/2"	61.0	92.2	100.0	76.8 MM.	550			
3"	76.0	114.3	105.0	90.0 MM.	684			
4"	100.0	139.7	110.0	115.0 MM.	969			



TYPE B2161

IP66



พีจี คอนเนคเตอร์ ใช้กับท่ออ่อนกันน้ำ A2066, A2067, A2017
PG CONNECTOR FOR A2066, A2067, A2017

SIZE	DIMENSION (APPROX)mm				THREAD	PACKING	CODE	BAHT
	I.D	A	B	C				
3/8"	11.00	29.00	38.10	15.20	PG9	100		
3/8"	11.00	29.00	38.10	18.60	PG11	100		
3/8"	11.00	29.00	38.10	20.40	PG13.5	100		
3/8"	11.00	29.00	38.10	22.50	PG16	100		
1/2"	14.50	34.60	39.70	20.40	PG13.5	100	สินค้าส่งฟรี	
1/2"	14.50	34.60	39.70	22.50	PG16	100		
1/2"	14.50	34.60	39.70	28.30	PG21	100		
3/4"	19.50	42.00	41.30	28.30	PG21	50		



TYPE C8096

IP66



เอ็มเอส / คอนเนคเตอร์ อแดปเตอร์
MS / CONNECTOR ADAPTER

SIZE	MS SIZE	CONNECTORS				SAME MS-3057	PACKING	CODE	BAHT
		A	B	C	Thread size (2B)				
3/8"	10SL,12S	12.00	35.00	26.00	5/8"24NEF	4A	100		
3/8"	14S	12.00	35.00	26.00	3/4"20UNEF	6A	100		
3/8"	18	12.00	35.00	29.00	1"20UNEF	10A	100		
1/2"	16,16S	12.00	35.00	29.00	7/8"20UNEF	8A	100		
1/2"	18	12.00	35.00	29.00	1"20UNEF	10A	100		
1/2"	20,22	12.00	35.00	35.00	1-3/16"-18NEF	12A	100	สินค้าส่งฟรี	
3/4"	18	12.00	35.00	35.00	1"-20UNEF	10A	50		
3/4"	20,22	12.00	35.00	35.00	1-3/16"-18NEF	12A	50		
3/4"	24,28	12.00	35.00	41.00	1-7/16"-18NEF	16A	50		
1"	20,22	12.00	45.00	41.00	1-3/16"-18NEF	12A	50		

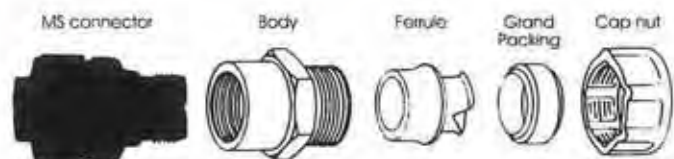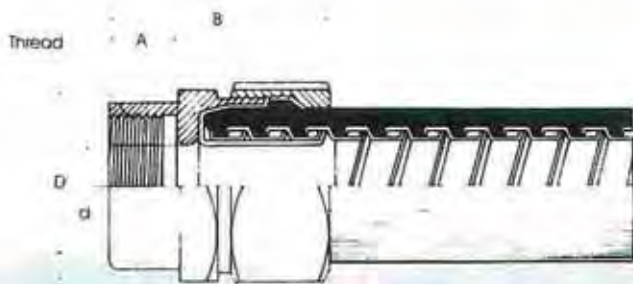

- ข้อต่อฉีดจากเหล็กซิงค์
- มีขนาด 3/8"-3/4"
- เหมาะที่จะใช้กับท่อ : A2066, A2068, A2017, A2012

- DIE CAST ZINC, ZINC PLATED.
- SIZE 3/8"-3/4"
- FOR FLEXIBLE CONDUIT TYPE A2066, A2068, A2017, A2012



TYPE B1132

IP50



บีเอส แอลเอฟ คอนเนคเตอร์ (ใช้ต่อระหว่างท่ออ่อนกันน้ำกับบ็อกต่าง ๆ)
BS.LF CONNECTOR (BS.LIQUID-TIGHT FLEXIBLE CONNECTOR)

ขนาด SIZE	DIMENSION (APPROX) MM.				ขนาดเกลียว THREAD (MALE)	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	C					
1/2"	14.5	27	21	21.3	PF 1/2	40	50	IB103302	60.-
3/4"	19.5	32	21	26.7	PF 3/4	50	50	IB103303	65.-

TYPE C1132

IP50



บีเอส แอลเอฟอาร์ คัปปลิง (ใช้ต่อระหว่างท่ออ่อนกันน้ำกับท่อหนา)
BS.LFR COUPLING (BS.LIQUID-TIGHT FLEXIBLE RIGID COUPLING)

ขนาด SIZE	DIMENSION (APPROX) MM.				ขนาดท่อ TUBE SIZE	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	C					
1/2"	14.5	27	21	24.0	PF 1/2	40	50.-	IB103322	60.-
3/4"	19.5	32	21	29.5	PF 3/4	50	50.-	IB103323	65.-

TYPE E1152

IP50



บีเอส แอลเอฟอี คัปปลิง (ใช้ต่อระหว่างท่ออ่อนกันน้ำกับท่อบาง)
BS.LFE COUPLING (BS.LIQUID-TIGHT FLEXIBLE EMT COUPLING)

ขนาด SIZE	DIMENSION (APPROX) MM.				ขนาดท่อ TUBE SIZE	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	I.D.	A	B	C					
1/2"	14.5	27	21	24.0	19.1 MM.	40	50	IB103342	60.-
3/4"	19.5	32	21	29.5	25.4 MM.	50	50	IB103343	65.-

TYPE B4432

IP50



คอนเนคเตอร์ท่ออ่อนเหล็ก (ใช้ต่อระหว่างท่ออ่อนเหล็กกับบ็อก)
FLEX. CONNECTOR (FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR)

ขนาด SIZE	DIMENSION (APPROX) MM.			ขนาดท่อ TUBE SIZE	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	C					
3/8"	32	23	21.3	NPT 1/2	25	50	IB103201	15.-
1/2"	35	23	21.3	NPT 1/2	30	50	IB103202	20.-
3/4"	41	28	26.7	NPT 3/4	50	30	IB103203	25.-

หมายเหตุ คอนเนคเตอร์ 3/8" จะใช้กับท่ออ่อนขนาด 1/2" ของไทยได้

