

CG เคเบิลแกน ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ที่มีเกลียวขนาด 1/2" ทำหน้าที่รัดสายไฟ ที่ใส่เข้าไปในอุปกรณ์ ป้องกันสายไฟโยกหรือสายไฟหลุด จากการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์ เช่น ลิ้มิตสวิตช์, สวิทช์รอก และยังมีป้องกันน้ำเข้าตัวอุปกรณ์ได้ด้วย



ซีจี เคเบิลแกน CG. CABLE GLAND

TYPE B7439

IP66



ขนาดเรียก SIZE	ขนาดเกลียว THREAD	DIMENSION (APPROX.)MM			วัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	PACKING	CODE	BAHT
		A	B	C				
3/8"	PF 1/2"	36	13	28	4.0 - 8.0	50	IB103081A	55.-
3/8"	PF 1/2"	36	13	28	8.0 - 12.0	50	IB103081B	
3/8"	PF 1/2"	36	13	28	12.0 - 15.0	50	IB103081C	

ซีจี เคเบิลแกน 90° CG. CABLE GLAND 90°


TYPE L7439

IP66



ขนาดเรียก SIZE	ขนาดเกลียว THREAD	DIMENSION (APPROX.)MM			วัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	PACKING	CODE	BAHT
		A	B	C				
3/8"	PF 1/2"	36	13	48	4.0 - 8.0	25	IB103091A	80.-
3/8"	PF 1/2"	36	13	48	8.0 - 12.0	25	IB103091B	
3/8"	PF 1/2"	36	13	48	12.0 - 15.0	25	IB103091C	

วิธีการต่อเคเบิลแกน

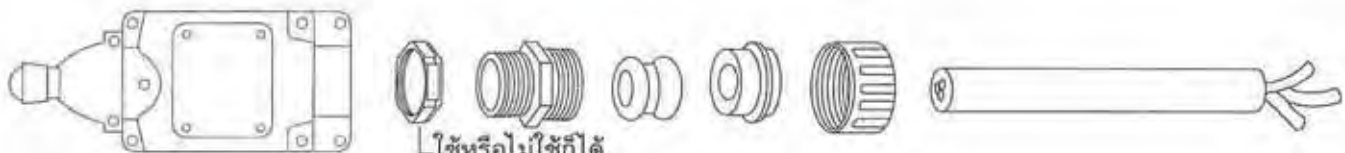

ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้

หมายเหตุ เคเบิลแกน 3/8" เกลียวเข้าบ็อกจะเป็นขนาด 1/2"



เคเบิลเกลน ท่อย่น

TYPE B6419

IP66



เคเบิลเกลน ท่อย่น 90°

TYPE L6419

IP66



CABLE GLAND PLASTIC รัดสายไฟในท่อย่น N2017

ขนาดเรียก SIZE	THREAD	DIMENSION (APPROX)mm.			รัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	PACKING	CODE	BAHT
		A	B	D				
3/8"	PF 1/2"	36	13	28	8.0-10.0	50	IB103112	65.-

CABLE GLAND PLASTIC 90° รัดสายไฟในท่อย่น N2017

ขนาดเรียก SIZE	THREAD	DIMENSION (APPROX)mm.			รัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	PACKING	CODE	BAHT
		A	B	D				
3/8"	PF 1/2"	36	13	28	8.0-10.0	25	IB103122	90.-



เคเบิลเกลน

TYPE B6439

IP66



เคเบิลเกลน 90°

TYPE L6439

IP66




เคเบิลเกลนท่อย่น กันน้ำ รัดสายไฟในท่อ A2017, A2067

ขนาดเรียก SIZE	THREAD	DIMENSION (APPROX)mm.			รัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	PACKING	CODE	BAHT
		A	B	D				
3/8"	PF 1/2"	36	13	28	8.0-10.0	50	IB103116	75.-

เคเบิลเกลนท่อย่น กันน้ำ 90° รัดสายไฟในท่อ A2017, A2067

ขนาดเรียก SIZE	THREAD	DIMENSION (APPROX)mm.			รัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	PACKING	CODE	BAHT
		A	B	D				
3/8"	PF 1/2"	36	13	28	8.0-10.0	25	IB103126	100.-



DZ และ MI เคเบิลแกน เป็นข้อต่อรัดสายไฟ ที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟโยกหรือหลุดจากอุปกรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสั่นสะเทือน หรือเคลื่อนไหวในขณะที่ทำงาน เช่น ลิฟต์สวิทช์, สวิทช์รอก หรือเครื่องจักร มีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ แบบต่อตรง แบบงอ 90° และ 45°



TYPE B 7132

IP66



ดีเซด เคเบิลแกน

DZ. CABLE GLAND (DIE CAST ZINC CABLE GLAND)

ขนาด SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.			วัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	C						
3/8"	27	38	12.5	4.0 - 8.0	PF 1/2	50	50	IB103651 A	120.-
3/8"	27	38	12.5	8.0 - 12.0	PF 1/2	50	50	IB103651 B	120.-
3/8"	27	38	12.5	12.0 - 15.0	PF 1/2	50	50	IB103651 C	120.-
3/4"	42	41	14	15.0 - 18.0	PF 3/4		30		
1"	47	52	17	18.0 - 24.0	PF 1		30		
1 1/4"	58	60	18	24.0 - 32.0	PF 1 1/4		30		

TYPE L 7132

IP66



ดีเซด เคเบิลแกน 90°

DZ. CABLE GLAND 90° (DIE CAST ZINC CABLE GLAND)

ขนาด SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.			วัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	C						
3/8"	27	43	47	4.0 - 8.0	PF 1/2	95	30	IB103661 A	160.-
3/8"	27	43	47	8.0 - 12.0	PF 1/2	95	30	IB103661 B	160.-
3/8"	27	43	47	12.0 - 15.0	PF 1/2	95	30	IB103661 C	160.-
3/4"	42	55	60	15.0 - 18.0	PF 3/4		20		

TYPE N7131


IP66



เอ็มไอ เคเบิลแกน 45°

MI. CABLE GLAND 45° (MALLEABLE IRON CABLE GLAND)

ขนาด SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.			วัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	C						
3/8"	27	31	57	4.0 - 8.0	PF 1/2	80	30	IB103621 A	240.-
3/8"	27	31	57	8.0 - 12.0	PF 1/2	80	30	IB103622 B	240.-
3/8"	27	31	57	12.0 - 15.0	PF 1/2	80	30	IB103623 C	240.-



Insulating liner
ฉนวนกันขนาดสาย



Lock nut
เกลียวล็อก



Body
ตัวข้อต่อ




Rubber packing
ยางรัดสาย



Washer
แหวนยึดแน่น



Cap nut
หมวกล็อก



CABLE
สายไฟ

หมายเหตุ เคเบิลแกน 3/8" (B7132, L7132, N7131) เกลียวเข้าม็อกจะเป็นขนาด 1/2"



LF เคเบิลแกน เป็นข้อต่อรัดสายไฟฟ้าที่ใส่ท่ออ่อนกันน้ำได้ ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟโยกหรือหลุดจากอุปกรณ์ และยังป้องกัน การกัดแทะสายไฟจากสัตว์หรือแมลง อีกทั้งยังกันน้ำได้ด้วย



TYPE B6132

IP66



แอล เอฟ เคเบิลแกน

LF.CABLE GLAND (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE CABLE GLAND)

ขนาด SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.			รัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	C						
3/8"	27	38	12.5	4.0 - 8.0	PF 1/2	50	50	IB103751 A	130.-
3/8"	27	38	12.5	8.0 - 12.0	PF 1/2	50	50	IB103751 B	130.-
3/8"	27	38	12.5	12.0 - 15.0	PF 1/2	50	50	IB103751 C	130.-
3/4"	42	41	14	15.0 - 18.0	PF 3/4		30		
1"	47	52	17	18.0 - 24.0	PF 1		30		
1 1/4"	58	60	18	24.0 - 32.0	PF 1 1/4		30		

TYPE L6132

IP66



แอล เอฟ เคเบิลแกน 90°

LF.CABLE GLAND 90° (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE CABLE GLAND)

ขนาด SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.			รัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	C						
3/8"	27	43	47	4.0 - 8.0	PF 1/2	95	30	IB103761 A	170.-
3/8"	27	43	47	8.0 - 12.0	PF 1/2	95	30	IB103761 B	170.-
3/8"	27	43	47	12.0 - 15.0	PF 1/2	95	30	IB103761 C	170.-
3/4"	42	55	60	12.0 - 18.0	PF 3/4		20		

TYPE N6131

IP66



แอล เอฟ เคเบิลแกน 45°

LF.CABLE GLAND 45° (LIQUID-TIGHT FLEXIBLE CABLE GLAND)

ขนาด SIZE	DIMENSION (APPROX.) MM.			รัดสายขนาด FOR CABLE SIZE	ขนาดเกลียว THREAD	น้ำหนัก G/PC	PACKING	CODE	BAHT
	A	B	C						
3/8"	27	31	57	4.0 - 8.0	PF 1/2	80	30		320.-
3/8"	27	31	57	8.0 - 12.0	PF 1/2	80	30		320.-
3/8"	27	31	57	12.0 - 15.0	PF 1/2	80	30		320.-

วิธีการต่อเคเบิลแกนกับอุปกรณ์และท่ออ่อนกันน้ำ + สายไฟ



หมายเหตุ เคเบิลแกน 3/8" (B6132, L6132, N6131) เกลียวเข้าม็อกจะเป็นขนาด 1/2"

