


# Compact Enclosures CB Stainless IP40 Indoor Type

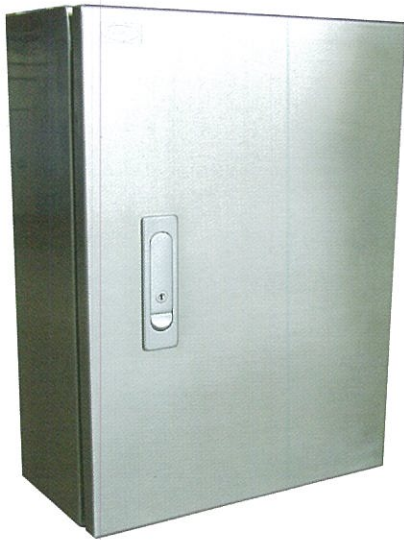

### ตู้ CB สแตนเลส รุ่นมาตรฐาน

เป็นตู้กันฝุ่นที่ออกแบบมารองรับการใช้งานในพื้นที่เฉพาะพิเศษ เช่น ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ห้องเย็น บริเวณพื้นที่เขตชายทะเล บริเวณพื้นที่ที่มีไอของกรดหรือด่าง หรือบริเวณที่มีความชื้น เป็นต้น วัสดุผลิตจากแผ่นสแตนเลส no. 304 ซึ่งรูปแบบของตู้จะเหมือนตู้ CB รุ่นมาตรฐานทุกอย่าง ต่างกันที่วัตถุประสงค์ในการผลิตเท่านั้น มีให้เลือกทั้งหมด 20 รุ่นด้วยกัน

## CB Stainless Series

CB Stainless is an enclosure that can be protected an electrical equipment from dust and humidity. It is suitable for indoor usage with humidity environment such as in the manufacturing of food industrial or alkali and acid environment. This enclosure made from a high quality stainless steel no. 304 with 1 - 1.5 mm. thickness. The underneath of the enclosure has a removable bottom gland plate for cable in-out.

### Specification:

**Material: Stainless Steel Sheet**

- Enclosure Body & Mounting Plate
  - CB-01 to CB-14 : 1 mm. thickness
  - CB-15 to CB-20 : 1.5 mm. thickness
- Door Panel (CB-01 to CB-20): 1.5 mm.

**Finished Surface: Brushed**

**Supply Includes: Mounting Plate and Cable Gland Plate**

### Technical Data:

- Gasket seal around rain gutter lid
- Combined 4 fixing studs for internal mounting plate
- Fixing earth stud included
- 120 degrees door opening
- Removable bottom gland plate for cable incoming
- Locking system with TAMCO 69-KEY-14

**Degree of Protection: IP 40**

### STANDARD SIZE (mm.)

| รุ่น      | ความกว้าง | ความสูง    | ความลึก   | ความหนาเหล็ก   | น้ำหนักตู้   | ราคาต่อหน่วย      |
|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|--------------|-------------------|
| Model     | Width (W) | Height (H) | Depth (D) | Thickness (TH) | Weight (Kg.) | Unit Price (Bath) |
| CB-STL-01 | 280 mm.   | 350 mm.    | 150 mm.   | 1 mm.          | 5.22 kgs.    | 7,500.00          |
| CB-STL-02 | 300 mm.   | 450 mm.    | 150 mm.   | 1 mm.          | 6.74 kgs.    | 8,600.00          |
| CB-STL-03 | 350 mm.   | 450 mm.    | 150 mm.   | 1 mm.          | 7.57 kgs.    | 9,800.00          |
| CB-STL-04 | 300 mm.   | 450 mm.    | 200 mm.   | 1 mm.          | 7.40 kgs.    | 10,500.00         |
| CB-STL-05 | 350 mm.   | 450 mm.    | 200 mm.   | 1 mm.          | 8.23 kgs.    | 11,600.00         |
| CB-STL-06 | 350 mm.   | 500 mm.    | 200 mm.   | 1 mm.          | 8.98 kgs.    | 12,500.00         |
| CB-STL-07 | 400 mm.   | 500 mm.    | 200 mm.   | 1 mm.          | 9.93 kgs.    | 13,600.00         |
| CB-STL-08 | 450 mm.   | 600 mm.    | 200 mm.   | 1 mm.          | 12.61 kgs.   | 14,700.00         |
| CB-STL-09 | 450 mm.   | 600 mm.    | 250 mm.   | 1 mm.          | 13.50 kgs.   | 15,800.00         |
| CB-STL-10 | 500 mm.   | 600 mm.    | 200 mm.   | 1 mm.          | 13.71 kgs.   | 16,700.00         |
| CB-STL-11 | 500 mm.   | 600 mm.    | 250 mm.   | 1 mm.          | 14.61 kgs.   | 17,500.00         |
| CB-STL-12 | 550 mm.   | 700 mm.    | 250 mm.   | 1 mm.          | 18.06 kgs.   | 18,600.00         |
| CB-STL-13 | 630 mm.   | 750 mm.    | 250 mm.   | 1 mm.          | 21.20 kgs.   | 19,600.00         |
| CB-STL-14 | 630 mm.   | 900 mm.    | 250 mm.   | 1 mm.          | 24.76 kgs.   | 20,700.00         |
| CB-STL-15 | 600 mm.   | 1100 mm.   | 200 mm.   | 1.5 mm.        | 36.24 kgs.   | 24,500.00         |
| CB-STL-16 | 700 mm.   | 1100 mm.   | 200 mm.   | 1.5 mm.        | 41.04 kgs.   | on request        |
| CB-STL-17 | 800 mm.   | 1200 mm.   | 200 mm.   | 1.5 mm.        | 52.18 kgs.   | on request        |
| CB-STL-18 | 900 mm.   | 1200 mm.   | 200 mm.   | 1.5 mm.        | 57.50 kgs.   | on request        |
| CB-STL-19 | 800 mm.   | 1200 mm.   | 300 mm.   | 1.5 mm.        | 54.71 kgs.   | on request        |
| CB-STL-20 | 900 mm.   | 1200 mm.   | 300 mm.   | 1.5 mm.        | 59.82 kgs.   | on request        |